

## 75" 4K UHD Google EDLA-gecertificeerd IFP Interactief Display – Waar Design en Prestaties Samenkomen

Dit 75" 4K UHD-scherm levert niet alleen precisie en prestaties, maar voegt ook een premium uitstraling toe aan moderne klaslokalen en samenwerkingsgerichte werkomgevingen.

Met een knoppenloos frontpaneel (alleen een subtiele aan/uit-knop), geïntegreerde pennenhouders en een stijlvolle, met stof beklede onderrand waarin hoogwaardige, naar voren gerichte luidsprekers discreet zijn verwerkt, tilt de TE7515A de visuele beleving van elke ruimte naar een hoger niveau. Het is meer dan een hulpmiddel – het maakt deel uit van je omgeving.

Dankzij DeepContrast-IR+ technologie en Palm Rejection biedt het scherm een vloeiende en natuurlijke schrijfervaring op het Optical Bonding LCD, zonder parallax, voor een intuïtief gevoel.

Aangedreven door iiWare 21E met Android 14 (EDLA-gecertificeerd), integreert het display moeiteloos in Google-omgevingen. Functies zoals WiFi 6, Bluetooth 5.0, een NFC-lezer en een PIR-bewegingssensor zorgen voor extra connectiviteit, energie-efficiëntie en toegangscontrole. Met **iiControl** (DMS), **iiShare** en de geïntegreerde **EShare**-app (draadloos scherm delen) stimuleert de TE7515A-B1AG naadloze samenwerking – of je nu presenteert, lesgeeft of brainstormt.


De TE7515A-B1AG is niet zomaar een interactief display – het is een centraal punt voor verbinding, creativiteit en samenwerking, verpakt in een verfijnd, modern design.





## Esthetiek die elke Omgeving Verbeterd

Modern, minimalistisch en ontworpen om elke ruimte te versterken—deze vormgeving past perfect in zowel klaslokalen als vergaderruimtes. Het is niet zomaar een scherm, het is een statement. Strakke lijnen, een hoogwaardige afwerking en een uitstraling die focus en professionaliteit versterkt zonder de aandacht op te eisen

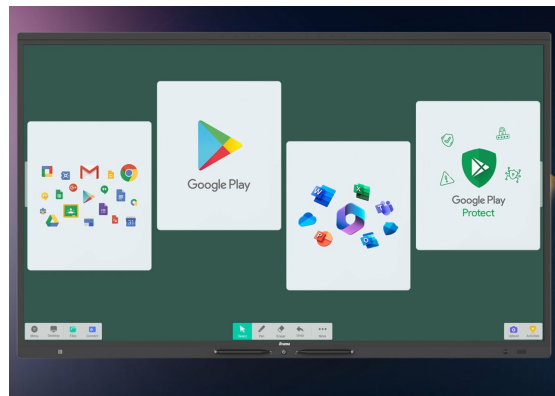

## Google EDLA Gecertificeerd

De Google Enterprise Device License Agreement maakt het eenvoudig om toegang te krijgen tot Google-apps, accounts, bestanden en samenwerkingshulpmiddelen rechtstreeks vanaf de Google EDLA-gecertificeerde iiyama-schermen. Dit biedt naadloze integratie met het Google-ecosysteem en de volledige Microsoft 365-suite, wat de gebruikerservaring, productiviteit en samenwerking in alle omgevingen verbetert, vooral in onderwijs- en zakelijke sectoren.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Versterk uw presentaties met iiWare 21E, met functies zoals Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Draadloos Presenteren), Whiteboard, Cloud Drives, iiBrowser en file manager via intuïtieve en gebruiksvriendelijke software waarmee u moeiteloos verschillende toepassingen kunt beheren, aanpassen en openen.



## Radiaal Snel-Menu

Met deze functie bedient u het interactieve scherm snel en eenvoudig. Houd vijf vingers ingedrukt om het Snelle Radiale Menu te openen. Gebruikers kunnen direct hun vaak gebruikte apps in het app-menu selecteren en toevoegen aan het Snelle Radiale Menu.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Beelddiagonaal</b>	74.5", 189.3cm
<b>Paneel</b>	IPS
<b>Touch Glass</b>	Anti-Glare glas met Anti-Gloss behandeling, Anti-Bacterie coating, Ultra smooth writing, Optical Bonding
<b>Paneel</b>	IPS
<b>Resolutie</b>	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
<b>Beeldverhouding</b>	16:9
<b>Paneel helderheid</b>	550 cd/m <sup>2</sup>
<b>Licht overdracht</b>	88%
<b>Statisch contrast</b>	1200:1
<b>Reactietijd (GTG)</b>	8ms
<b>Inkijkhoek</b>	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
<b>Kleurondersteuning</b>	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
<b>Zichtbaar formaat</b>	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
<b>Pixel pitch</b>	0.430mm
<b>Kleur behuizing en afwerking</b>	zwart, mat

### 02 TOUCH

<b>Touchscreen technologie</b>	DeepContrast-IR+
<b>Touch punten</b>	40, 32pt writing (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem, 40pt Touch met Android)
<b>Touch nauwkeurigheid</b>	+/- 1mm
<b>Touch methode</b>	stylus, vinger, handschoen (Passieve pen, ondoorzichtige voorwerpen)
<b>Touch interface</b>	USB
<b>Ondersteunende operating systemen</b>	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
<b>Palm afwijzing</b>	ja

### 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

<b>Digitale video ingang</b>	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt-modus, Touch, 1x voor: 100W PD, 1x achter: 15W PD)
<b>Audio ingang</b>	Mini jack x1 (Microphone)
<b>Besturing IN</b>	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
<b>Digitale video uitgang</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (3.2, Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)

<b>Audio uitgang</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Luidspreker 2 x 20W (Frontaal gericht + 20W Subwoofer)
<b>Besturing UIT</b>	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
<b>HDCP</b>	2.2
<b>USB poorten</b>	x5
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Auto wisseling voor PC & Android, 1000MB)
<b>Microfoon</b>	8-Array (8m voice-pickup)

## 04 KENMERKEN

<b>Geïntegreerde software</b>	iiWare 21E (Android 14 OS) met Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, file manager, cloud drives en iiShare, plus EShare voor een draadloze connectie met Windows/iOS/Android apparaten
<b>WiFi</b>	ja (WiFi 6 Module OWM002 - Dubbele WiFi Bandbreedte: 2,4GHz/5GHz, WiFi Standaard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth-ondersteuning: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>Hardware</b>	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB
<b>Extra</b>	Sensoren: Ambient light, NFC Reader, PIR Motion, Pen Pick-up, Sleuf voor optionele OPS PC, Micro SD kaart sleuf, 4x Touch pen (anti-bacterie coating)
<b>PiP</b>	ja
<b>Media playback</b>	ja
<b>Glasdikte</b>	3.2mm
<b>Glas hardheidsgraad</b>	7H
<b>Behuizing (bezel)</b>	metal
<b>OSD vergrendelen</b>	ja

## 05 ALGEMEEN

<b>OSD-talen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
<b>Bedieningsknoppen</b>	Aan/ Uit
<b>Gebruikersinstellingen</b>	personalisatie (thema, achtergrond, automatische herhaling), weergave (achtergrondverlichting, beeldmodus, helderheid, contrast, verzadiging, tint, scherpte, kleurtemperatuur, oogbeschermingsmodus, energiebesparing, HDMI-bereik), geluid (direct volume, maximaal volume, equalizer, balans, geluidsmodus, bas, hoge tonen), algemeen (radiaal menu, zijmenubalk, gebareninteractie, schermrecorder, vrije annotatie), apparaat (microfoon, camera (extern), NFC, CEC, omgevingslichtsensor, stylus pen ophaalsensor, PIR-bewegingssensor), invoersettingen (bronverliesdetectie, automatische bronwisseling, automatisch ontwaken, OPS-opstart met systeem, bron bij inschakelen, invoerinstelling hernoemen), systeem (stroomstatus, buildversie), beheer (menublokkering, systeembeveiliging, vergadermodus, scherm delen, HDMI-modus, wake on lan), applicaties (netwerk & internet, verbonden apparaten, apps, meldingen, opslag, geluid & trilling, weergave, achtergrond, toegankelijkheid, beveiliging & privacy, locatie, veiligheid & noodsituaties, wachtwoorden & accounts, digitaal welzijn & ouderlijk toezicht, Google, systeem, over het apparaat)
<b>Blue light reducer</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garantie</b>	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

## 06 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	800 x 400mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 uren (exclusief backlight)

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
<b>Touch pen</b>	x4 (Dubbel-functie tips, anti-bacterie coating)
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Wandmontagebeugel (VESA 800x400), Bevestigingsbeugel voor webcam, Kabelbinders (6st)
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 08 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	216W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus


## 09 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>EPEAT</b>	EPEAT is een veelomvattende milieuclassificatie die helpt bij het identificeren van groenere computers en andere elektronische apparaten. Dankzij de Bronze-certificering voldoet de monitor aan alle vereiste criteria. EPEAT Bronze is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Bezoek <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> voor de registratiestatus in uw land.
<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	1710.2 x 1036.3 x 87.1mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	1860 x 1125 x 185mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	54.6kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	67.6kg
<b>EAN code</b>	4948570124855

**Overige** MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1,  
OPC51204BC-1, WP-D003C



**TE INTERACTIVE SERIES**  
TOUCH PEN WITH DUAL FUNCTION  
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING



x1

**TE INTERACTIVE SERIES**  
WALL MOUNTING BRACKET



**TE INTERACTIVE SERIES**  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED