




DE PERFECTE MATCH, OVERAL!

Hisense Digital Signage display is ontworpen voor een zeer breed scala aan zakelijke toepassingen. Zoals openbare ruimtes, musea, stadions, de transportsector, winkels, hotels, restaurants, zakelijke gebouwen, scholen en vergaderruimtes.

Dit krachtige display onderscheidt zich door een strak design gecombineerd met levendige kleuren. Dankzij de 500 nits helderheid is jouw digitale content op het Hisense DM display altijd goed zichtbaar, zelfs in zeer lichte ruimtes. Zoals alle Hisense producten wordt ook het Digital Signage display ondersteund door VisionInfo. Met deze unieke combinatie van een MDM met ingebouwde Digital Signage CMS functionaliteiten beheer je elk display op elk moment vanaf elke gewenste locatie!

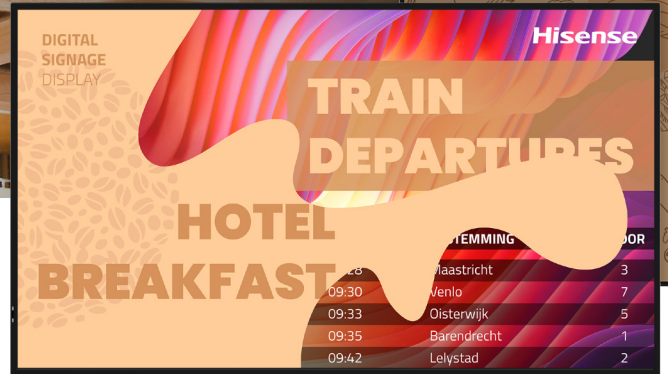

van 32"
t/m 100"



24/7



Kantelbaar

Highlights



Smalle rand

Dankzij zijn slanke rand en symmetrische ontwerp kan dit scherm moeiteloos worden geïntegreerd in elke omgeving. De naar buiten gerichte terminals zorgen ervoor dat het scherm strak tegen de muur kan worden opgehangen, waardoor ruimte wordt bespaard en de installatie vereenvoudigd.



Smart Power

De intensiteit van de achtergrondverlichting is vooraf in te stellen om energieverbruik en kosten te verminderen. Het Digital Signage Display is ENERGY STAR-gecertificeerd.



Opgeruimde kabels

De geïntegreerde kabelhouder verbergt kabels en houdt de achterkant van het scherm netjes en opgeruimd. Dit vermindert visuele afleidingen en zorgt ervoor dat installaties op een eenvoudige manier hoogwaardig opgeleverd kunnen worden.



Zorgeloos draadloos scherm delen

Alles wat je nodig hebt voor het delen van je scherm. HisenseShare is een ingebouwde oplossing in alle Hisense schermen die draadloos en naadloos scherm delen mogelijk maakt vanaf elke locatie met elk apparaat.



VisionInfo (MDM + CMS)

VisionInfo is een op de cloud gebaseerde software die volledig beheer en controle biedt voor alle (Hisense) apparaten. Het is een krachtige en gebruiksvriendelijke tool waarmee je zowel elk apparaat op elk moment en vanaf elke locatie kunt beheeren (MDM) als content kunt toesturen (Digital Signage CMS).



Android 11

Veilig, beter en sneller. Met Android 11 heb je meer controle over welke informatie door apps wel en niet benaderd kan worden. Zo wordt de privacy en de bescherming van gebruikersgegevens in apps verbeterd.



Anti-reflectie Coating

Het Hisense Digital Signage display onderscheidt zich door een unieke coating met anti-reflectie eigenschappen, die effectief bijdragen aan het verminderen van storende reflecties zonder concessies te doen aan de beeldkwaliteit. Bovendien dragen anti-reflectie coatings bij aan een verbeterd waargenomen contrast op het scherm.



Conformal Coating

Alle elektronische componenten in het Hisense Digital Signage display zijn volledig beschermd tegen omgevingsfactoren zoals vocht, stof, zout, chemicaliën, temperatuurveranderingen en mechanische slijtage.

Panel

LCD Size (inch)	32", 43", 50", 55", 65", 75", 86", 100"	
Backlight Type	D-LED	
Type	ADS / 50" is a VA panel	
Resolution (pixels)	32": 1920x1080 43": 3840x2160 50": 3840x2160 55": 3840x2160	65": 3840x2160 75": 3840x2160 86": 3840x2160 100": 3840x2160
Refresh rate	60Hz / 100" is 120Hz	
Color Depth	1.07G (8 Bits+FRC)	
Brightness	500 nits	
Contrast Ratio	1200:1 (typ.) / 50" is 5000:1	
Response Time	8ms (typ.)	
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	
Color Gamut	72% NTSC / 50" is DCI-P3 92%	
Haze	25%	
Orientation	Landscape & Portrait	
Lifetime	up to 50,000 hrs (min.)	
Operation Hours	7Day x 24Hour	

System

Operating System	Android 11 (only on 100" Android 9)
Processor CPU	ARM Cortex-A55 Quad core
Processor GPU	Mali-G52
Memory	3G DDR4 / 100" is 2G/16G
Storage	32G EMMC
Language	Simplified Chinese, English, French, German, Polish, Spanish, Russian, Italian, Finnish, Norwegian, Swedish, Hebrew, Arabic, Thai, Malay, Indonesian

Power

Power Supply	AC 100~240V (50/60Hz)	
Power Consumption (Typ.)	32": 52W 43": 80W 50": 100W 55": 115W	65": 145W 75": 175W 86": 200W 100": 210W
Power Consumption (Max.)	32": 60W 43": 120W 50": 150W 55": 190W	65": 210W 75": 265W 86": 325W 100": 375W
Standby Consumption	<0.5W (Standby Mode)	

Connectivity

Wi-Fi	2.4/5.0GHz dual,802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	BT5.1
Input	2x HDMI(2.0) 1x DP(1.2a) 1x USB2.0(A) / 100" is 2x USB2.0 1x USB3.0(A) 1x RS232(RJ45) 1x LAN(RJ45)
Output	1x HDMI 1x Audio(3.5mm) 1x RS232(RJ45) / 100" has no RS232

Touch

Sensing Type	Infrared Touch Frame
Surface Protection	Anti-Glare Glass
Infrared Touch	≤20 points
Touch Accuracy	90%(±1mm)
Theory Clicks	Unlimited
Minimum Touch Object	≥2mm
Writing Height	<1.5mm (Support Four-Level Recognition)
Windows 10/8/7,Android	Multi Touch

Product dimensions & weight

Bezel Color	Black	
Product Size (W×H×D in mm)	32": 726x420.6x61.5 43": 970.4x557.5x62.8 50": 1124.1x644.2x62.5 55": 1239.7x710.2x63.3	65": 1458.9x832.8x 3.7 75": 1675.3x955.1x63.7 86": 1926.6x1095.5x64.2 100": 2234.6x1285.6x86.5
Bezel width (T/L/R/B in mm)	32": 10.1 (T/L/R), 10.3 (B) 43": 10.1(T/L/R), 10.3(B) 50": 10.4(T/L/R), 11.1(B) 55": 10.1(T/L/R), 10.6(B)	65": 10.4(T/L/R), 10.9(B) 75": 10.3(T/L/R), 10.8(B) 86": 10.3(T/L/R), 10.8(B) 100": 13.2(T/L/R),19(B)
Net Weight	32": 4.6 kg 43": 8.5 kg 50": 11 kg 55": 13.9 kg	65": 21.5 kg 75": 29 kg 86": 38 kg 100": 59.6 kg
Packing Size (W×H×D in mm)	32": 820x512x 26 43": 1092x663x145 50": 1251x777x154 55": 1387x838x159	65": 1629x997x160 75": 1850x1150x211 86": 2117x1298x269 100": 2496x1500x325
Gross Weight	32": 6.5 kg 43": 12.5 kg 50": 16.2 kg 55": 19.5 kg	65": 30 kg 75": 41.6 kg 86": 59.5 kg 100": 73.5 kg
VESA Mount (W×H in mm)	32": 200x200 43": 300x300 50": 300x300 55": 300x300	65": 400x400 75": 600x400 86": 600x400 100": 600x600

Speaker

Built-in Speaker	2x 10W
------------------	--------

Enviroment

Operating Temperature	0° ~40°C
Operating Humidity	10%~80% Non-Condensing

Model nr.

DM Series	32": 32DM66D 43": 43DM66D 50": 50DM66D 55": 55DM66D	65": 65DM66D 75": 75DM66D 86": 86DM66D
BM Series	100": 100BM66D	

Certification

Standard Certification	CCC/CB/CE/FCC/CTUVus/UKCA/CEC/ERP
Safety	62368-1
Enviroment	Energy Star 8.0
IP Rating	IP5X / 100" is not tested

